


GUÍA DE INSTALACIÓN



GUÍA DE REEMPLAZO TEJIDO ENROLLABLE

1


RETIRAR EL CONTRAPESO CERRADO Y EL INTERIOR

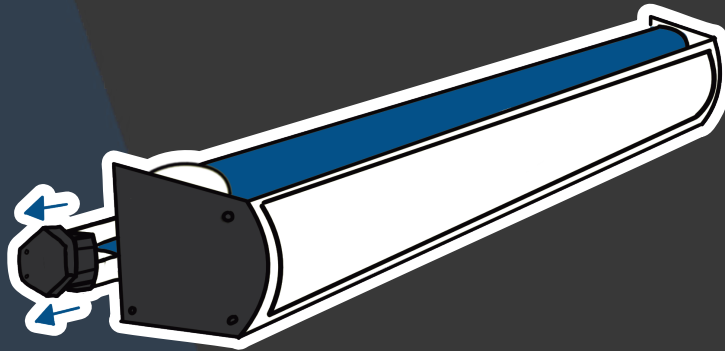

2


**LA TAPA DE LA FASCIA DEL LADO DE LA CADENA
Y RETIRAR LA CADENA**



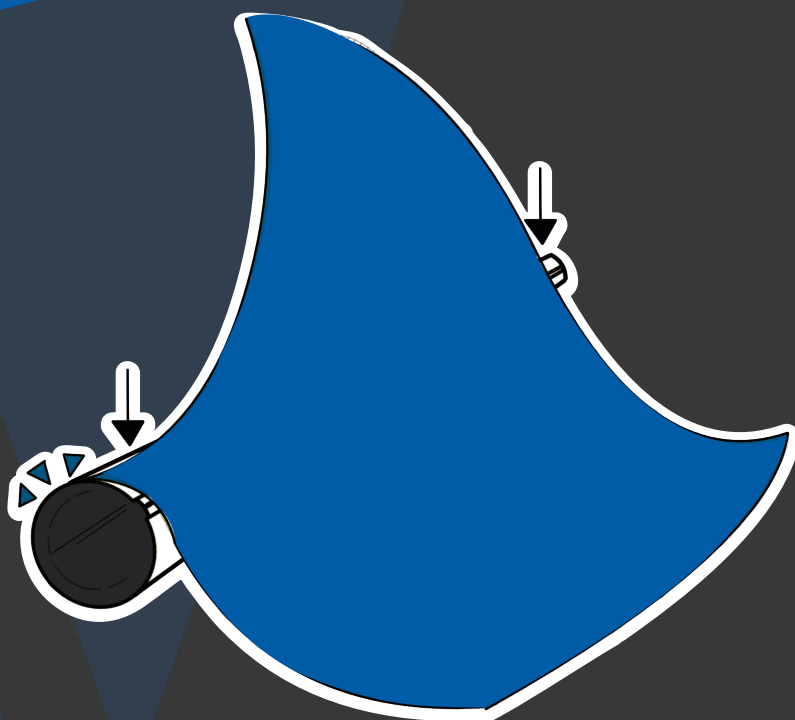


3

DESENROLLA Y DESPEGA EL TEJIDO DEL TUBO

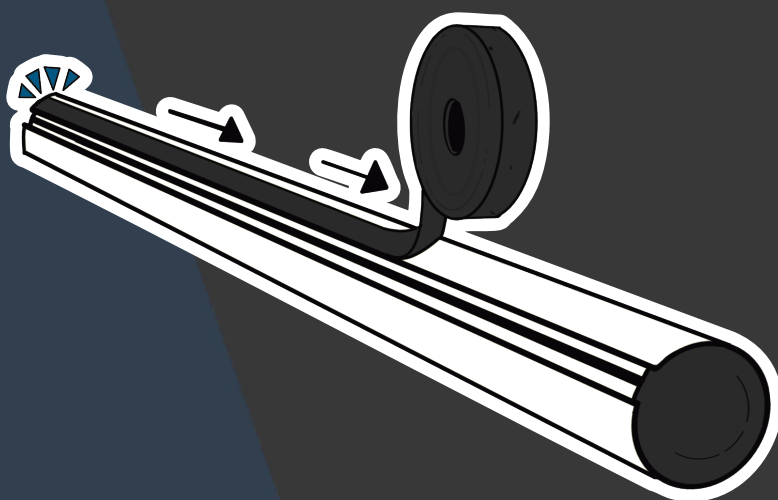


**COLOCAR CINTA DOBLE CARA EN EL EXTREMO
SIN INSERTO DEL NUEVO TEJIDO ENROLLABLE
(NOTA: LA CINTA DEBE IR EN EL TEJIDO, UTILIZAR BORDE COMO GUÍA)**

4

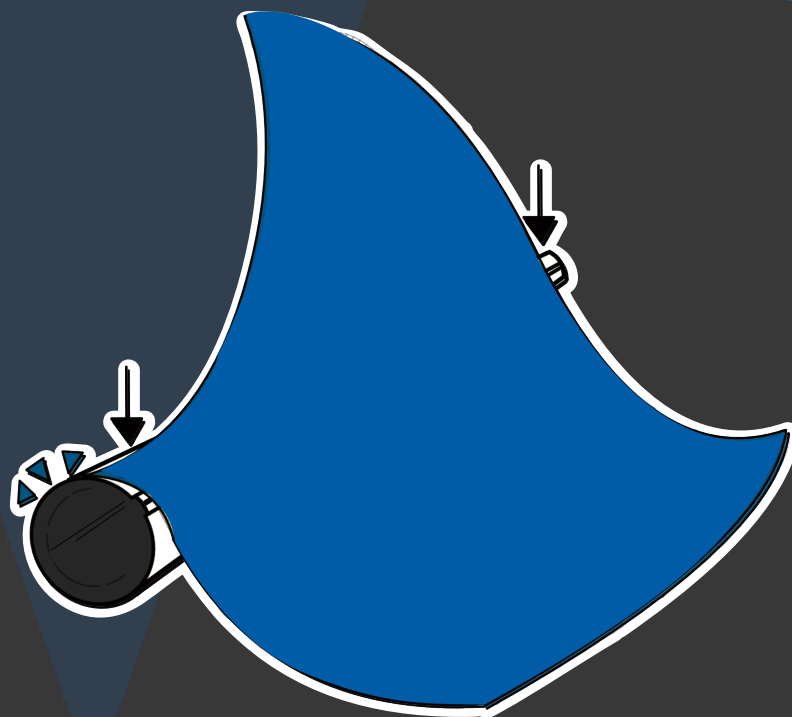


5

RETIRAR LA TAPA DE CINTA DOBLE CARA Y PEGAR EL TEJIDO AL TUBO Y ENROLLAR

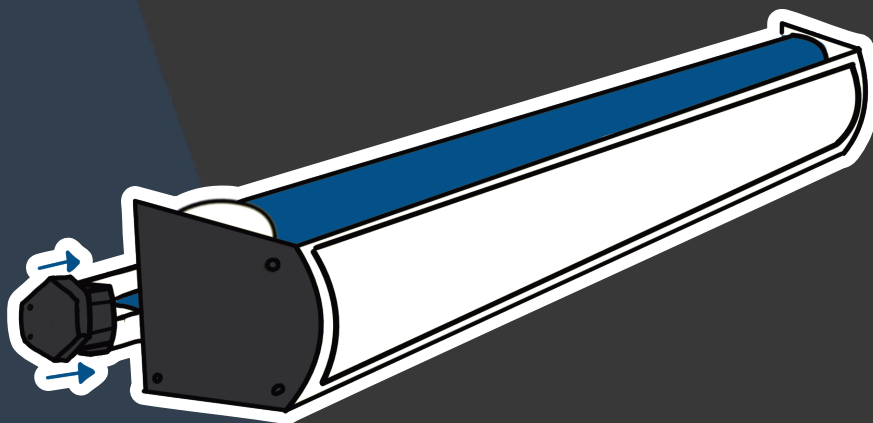


DESLIZAR NUEVO TEJIDO EN LA CANALETA DE LA FASCIA Y COLOCAR EL CONTROL Y CADENA

6

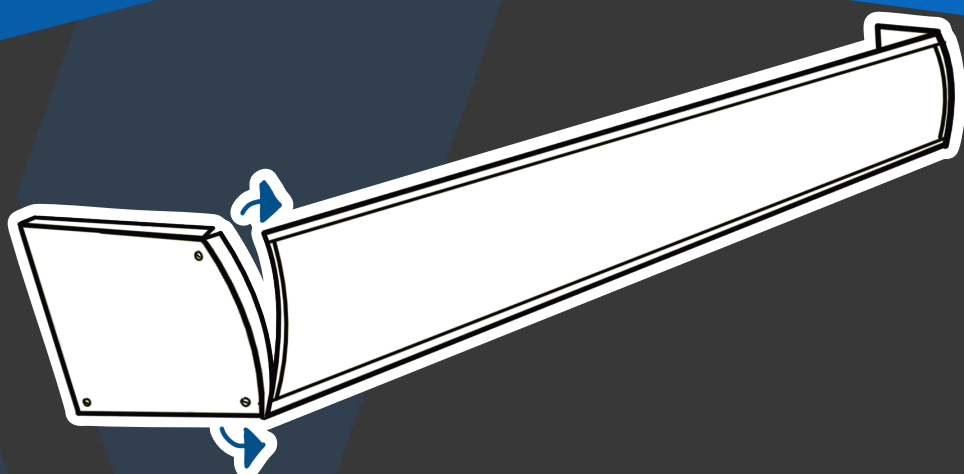

**RECOLOCAR LA TAPA DE LA FASCIA Y COLOCAR
TANTO EL CONTRAPESO INTERIOR COMO EL EXTERIOR**

7

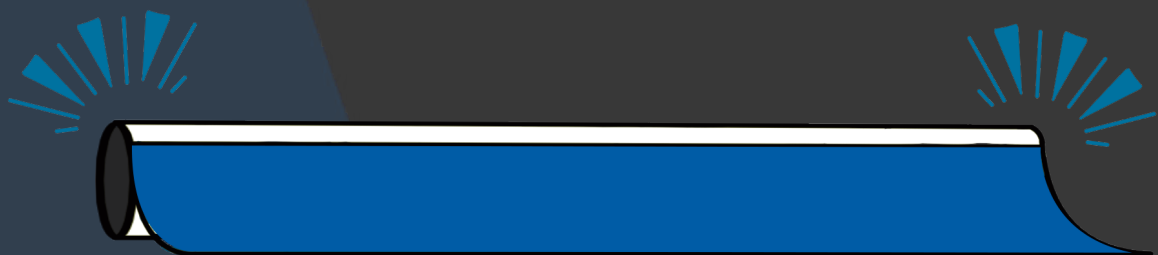

¡TODO LISTO!

Contáctanos en:

 www.persitex.com
 ventas@persitex.com
 782 101 3354